





LEYENDA DE ELECTRICIDAD

- ▬ CUADRO ELECTRICO DE MANDO Y PROTECCION.
- CAJA DE MECANISMOS DE 3 MÓDULOS PARA EMPOTRAR EN PARED, CON 4 TOMAS SCHUKO 16A (DOS BLANCAS Y DOS ROJAS) Y 2 TOMAS RJ45 Cat.5e PARA VOZ/DATOS.
- INTERRUPTOR UNIPOLAR ESTANCO.
- DOWNLIGHT PARA EMPOTRAR EN TECHO, LED 9.5W/3000K, 230V, ALUMINIO Y POLICARBONATO COLOR BLANCO.
- LUMINARIA EMPOTRABLE EN SUELO, CON PROTECTOR ORIENTABLE, CARCASA DE ACERO INOXIDABLE, REFLECTOR DE ALUMINIO Y CRISTAL DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN IP-68, CON LAMPARA DE ALTA PRESION HIT-TC-70W/830, MODELO BEGA 8870.
- LUMINARIA SEMIEMPOTRABLE EN SUELO, ARO DE CIERRE DE FUNDICIÓN DE BRONCE, CARCASA DE ACERO INOXIDABLE, REFLECTOR DE ALUMINIO Y CRISTAL DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN IP-67, CON LAMPARA DE ALTA PRESION HIT-TC-70W/830, MODELO BEGA 8719.
- LUMINARIA DE ORIENTACIÓN EMPOTRABLE EN SUELO, EN ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE, CRISTAL DE SEGURIDAD, CON LAMPARA DE ALTA PRESION HIT-TC-35W/830, MODELO BEGA 8856 (1 SECTOR DE LUZ A 180°).
- LUMINARIA DE ORIENTACIÓN EMPOTRABLE EN PARED, EN ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE, CRISTAL DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN IP-67, CON LUZ LED DE 15W/3000K, MODELO BEGA 2384 (LUZ DIRIGIDA).
- LUMINARIA DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN, PARA EMPOTRAR O ADOSAR, MARCA DALISALUX, MODELO HYDRA.

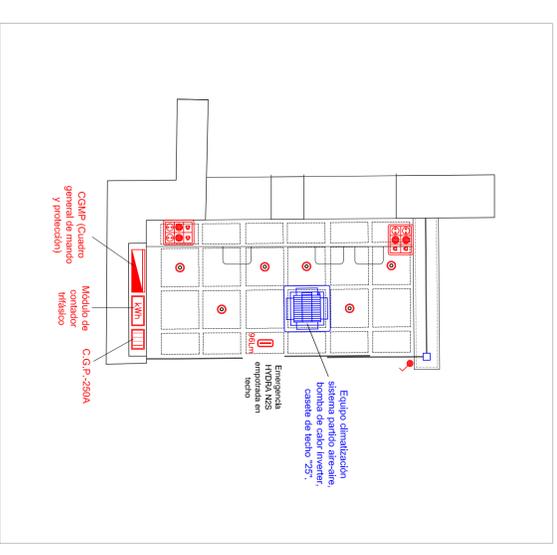


INSTALACIONES EN LA TAQUILLA (E: 1/50)



DIMENSIONES DE LA CAJA GENERAL DE PROTECCION



DIMENSIONES DEL MÓDULO DE CONTADOR



DIMENSIONES DEL ARMARIO ELECTRONICO (COM)

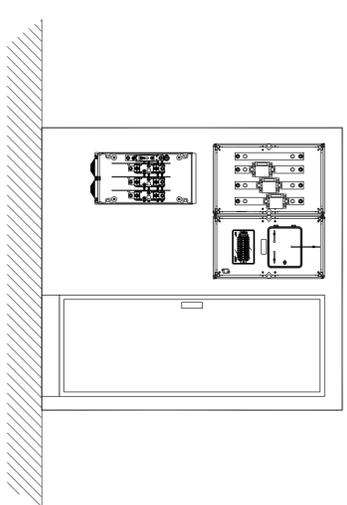

PROYECTO DE REFORMA DE INSTALACIONES DEL ALCAZAR DE LOS REYES CRISTIANOS

4 - ELECTRICIDAD: DISTRIBUCIÓN INTERIOR

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL: Peticionario: ANTONIO VALVERDE ABRIL
 GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE CORDOBA
 COLECCIÓN N° 1858
 E: 1/100
 OCTUBRE 2014